

# TP3

## SS2361TCM



途兹会展平板 500 采用冷暖白 880 颗灯珠排布，混色均匀，覆盖面积广；色温 2700-6500K 线性调节，显色指数可以达到 98，可以完美的呈现物体本身的色彩色温；采用超静音防水风机高效散热，将噪音低、体积小、重量轻做到了极致。是会展中心、展览馆、秀场等演出场所的完美选择



### 技术参数

#### 光学系统

光源信息  
440pcsxWW,440pcsxCW

色温  
2700-6500K

光通量  
44280lm

CRI  
2671lm

#### 外观、规格

尺寸 652x120x249mm 外壳 拉铝

重量 11.3KG 颜色 黑色

#### 电气连接

输入电压  
100-240VAC,50/60Hz

额定功率  
500W

电源连接  
电源插输入和输出

信号连接  
三芯或五芯输入输出

#### 控制系统

调光  
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统  
风冷

功能效果  
显示板控制静态

控制协议  
DMX512、RDM

通道模式  
UNO(1CHS)、VW.D(3CHS)、VW.F(6CHS)、STD.P(9CHSS)


#### 工作环境

工作环境温度  
-20°C-45°C


防水等级  
IP65

认证  
CE认证


### 照度图 SS2361TCM

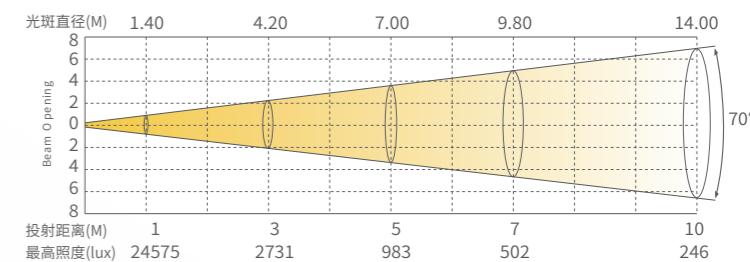

### 尺寸图

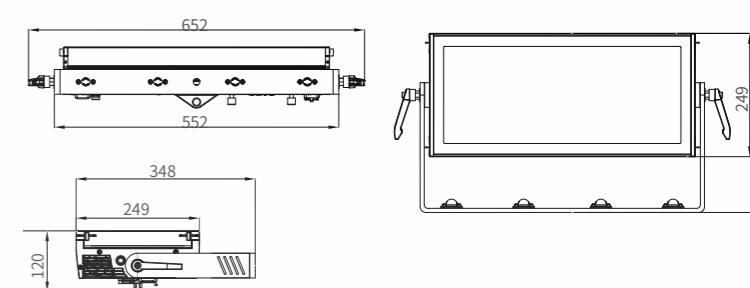

### 可选配件 (可选配件需另外选购)



擋光叶组件  
(6813100080)