

# SP3

## SS5541SC/SW



领航平板150柔光灯采用高显色指数小功率LED作为发光元件，形成大面积矩阵发光，具有光效高、显色性好、眩光值低和寿命长等诸多优点，主要适用于电视台新闻演播室、虚拟演播室、各种会议室、多功能厅等场所作为功能性照明。



### 技术参数

#### 光学系统

光源信息  
WW\*490PCS/CW\*490PCS

光学角度  
42°

光通量  
11960lm/11417lm

色温  
3200K、5600K

CRI/CQS/TLCI  
97/90/97

#### 外观、规格

尺寸 638x104x370mm 外壳 拉铝

重量 7kg 颜色 黑色

#### 电气连接

输入电压  
100-240VAC, 50/60Hz

额定功率  
150W

电源连接  
电源插输入和输出

信号连接  
三芯或五芯输入输出

#### 控制系统

调光  
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统  
自然散热

控制协议  
DMX512

通道模式  
UNO(1CHS)

功能效果  
显示板控制静态

#### 工作环境


工作环境温度  
0°C-45°C

防水等级  
IP20


认证  
CE认证

### 照度图


SS5541SC/SW

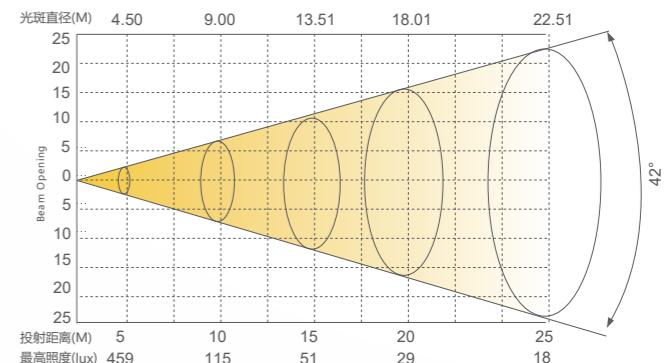

SS5541SC

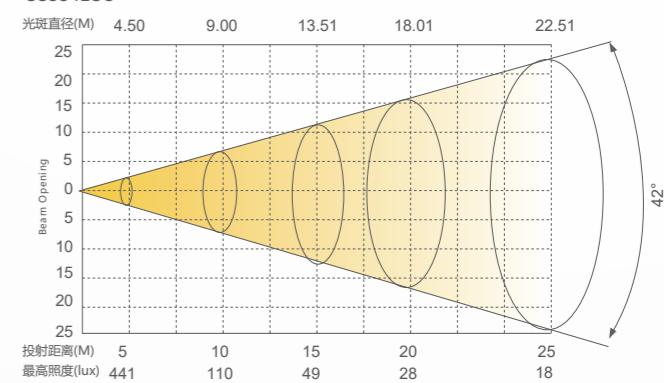

### 尺寸图

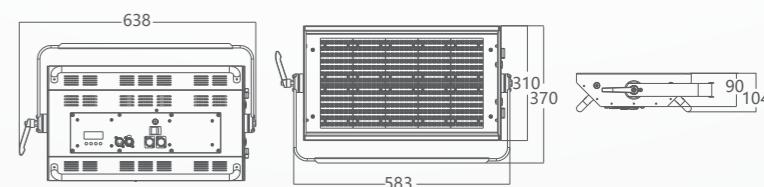

可选配件 (可选配件需另外选购)

