

# FD3

## SS5232SWD/SCD



领航智能调光聚光100是采用复眼螺纹镜且灯珠显指大于95的专业螺纹聚光灯，光斑均匀，角度10°-60°，控制协议集成了DMX、RDM、可控硅，应用更广泛灵活。是剧场剧院、电视台等场所设计的最佳产品。



### 技术参数

#### 光学系统

##### SS5232SWD

光源信息	光通量
100W	5219lm
光学角度	色温
10°-60°	3200K

#### 显色指数

R9:95、CRI: 96.1、TLCI: 96、CQS: 96

##### SS5232SCD

光源信息	光通量
100W	6350lm
光学角度	色温
10°-60°	5600K

#### 显色指数

R9:95、CRI: 96.1、TLCI: 96、CQS: 96

### 外观、规格

尺寸 323x281x266mm 外壳 压铸铝

重量 6.1kg 颜色 黑色

### 电气连接

输入电压  
100-240VAC, 50/60Hz

额定功率  
100W

电源连接  
电源插输入和输出

信号连接  
信号输入和输出

### 控制系统

调光  
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统  
风冷

控制系统  
DMX/RDM/可控硅

通道模式  
UNO(1CHS), DOS(2CHS), STD.P(3CHS)

功能效果  
显示板控制静态, 0-25Hz频闪 变焦方式  
手动变焦



### 工作环境

工作环境温度  
0°C-45°C 防水等级  
IP20



认证  
CE认证

### 照度图



#### SS5232SWD

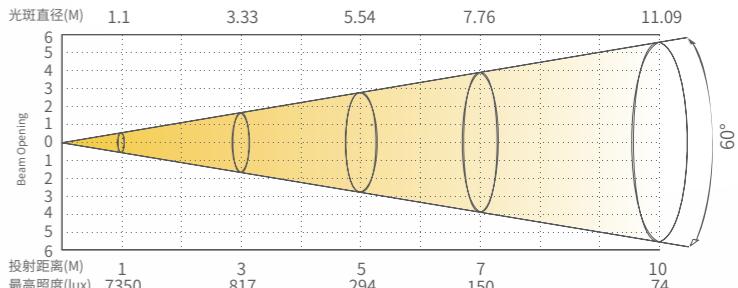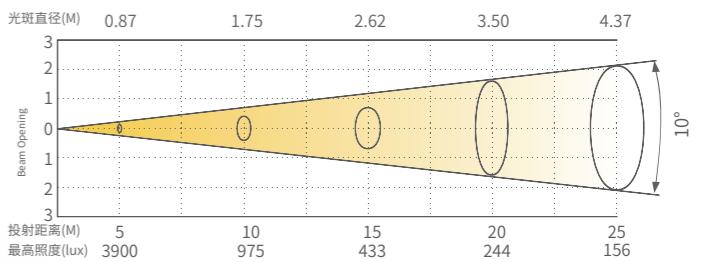


#### SS5232SCD

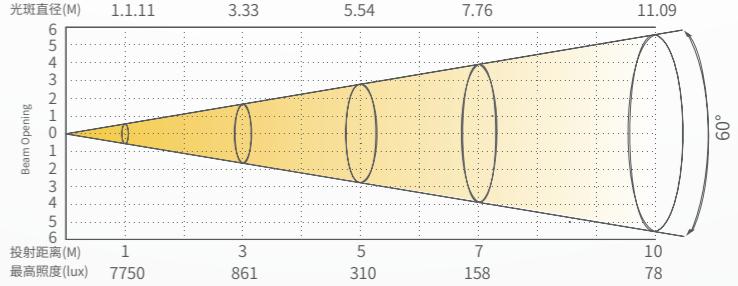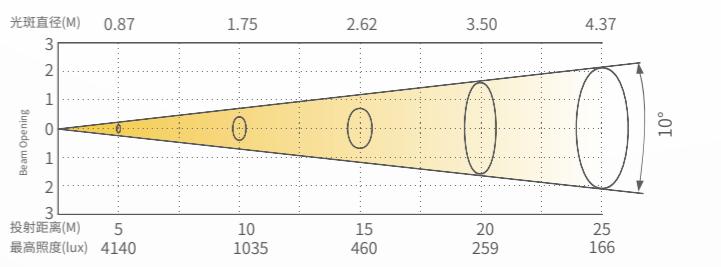

### 尺寸图



可选配件 (可选配件需另外选购)



挡光叶  
(6813100040)